HANGCHA
FORKLIFT TRUCK

R серия

8.0 /10.0 т
дизельные
погрузчики

浙江杭叉工程机械股份有限公司
ZHEJIANG HANGCHA ENGINEERING MACHINERY CO.,LTD.

PCD100		
RG25	RW14	RW28
ий двигатель		
0000		
600		
3000		
200		
×160×80		
0 / 1800		
6 / 12		
730		
4235		
2165		
2850		
4510		
2490		
4050		
3600		
6420		
0 ~26		
300		
20		
3000		
20 - 14PR		
20 - 14PR		
0 / 1700		
2800		
250		
4 / 105		
108G62	6BG1QP	QSB4.5
итай	ISUZU	CUMMINS
/ 2200	84.6 / 2200	82 / 2200
600~1700	411/1400~1600	488 / 1500
6	6	4
3×125	105×125	107×124
		EURO IIIA / EPA III
6871	6494	4460
120	120	120
итай	Китай	Китай
инамическая	Гидродинамическая	Гидродинамическая
2 / 2	2 / 2	2 / 2
17	17	17

КОНСТРУКЦИЯ

Боковые панели корпуса изготовлены из толстых металлических листов. Они хорошо защищают оператора и устойчивы к повреждениям от столкновений с препятствиями.

Широкообзорная мачта и низкая панель приборов представляют прекрасный обзор вил и дороги. Высоко расположенные фары обеспечивают оптимальное освещение вперед и назад, что особенно важно при работе в темное время суток.

Много внимания было уделено конструкции каретки со встроенным устройством бокового смещения (side shift). В любом его положении оператор видит устройство полностью. Поперечное сечение прочных стальных профилей и двусторонние гидроцилиндры также обеспечивают максимальный обзор груза и вил.

ПРОСТОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

Для улучшения условий проведения осмотра и техобслуживания крупногабаритная верхняя панель и крышка радиатора оснащены пневматическими упорами и удобными ручками, что обеспечивает быстрый и удобный доступ в моторный отсек.

ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩЕЕ ПОКРЫТИЕ ПОЛА И ПОДНОЖЕК

Пользоваться широкими подножками с противоскользящим покрытием не только удобно, но и безопасно. Для большей безопасности оператора пол кабины выполнен из рельефного металла.

График грузоподъемности

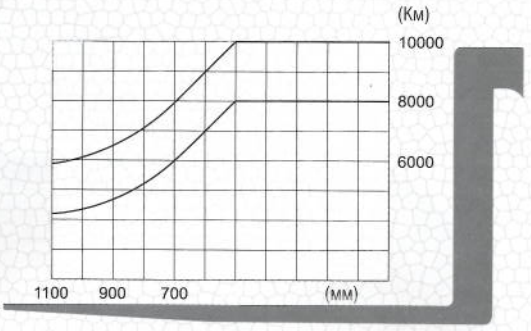

Спецификация мачты 8.0 - 10.0 тонного погрузчика R серии:

Тип	Модель	Высота вил мачты	Габаритная высота		Свобод. ход	Диапазон наклона		Грузоподъемность
			Опущенное положение	Выдв. положен. С опорной решеткой	С опорной решеткой	Вперед	Назад	Центр загрузки 600мм Двойные колеса
		мм	мм	мм	мм	град.	град.	кг
Мачта широкого обзора (FV)	8M	2500	2450	3710	200	6	12	8000
		2700	2550	3910	200	6	12	8000
		3000	2700	4210	200	6	12	8000
		3300	2850	4510	200	6	12	8000
		3600	3000	4810	200	6	12	7700
		4000	3200	5210	200	6	12	7200
		4300	3400	5510	200	6	6	6700
		4500	3500	5710	200	6	6	6300
		4800	3650	6010	200	6	6	5900
		5000	3750	6210	200	6	6	5600
		5500	4050	6740	200	3	6	4800
		6000	4300	7240	200	3	6	3900
Мачта широкого обзора (FV)	10M	2500	2600	4055	200	6	12	10000
		2700	2700	4255	200	6	12	10000
		3000	2850	4555	200	6	12	10000
		3300	3000	4855	200	6	12	10000
		3600	3150	5155	200	6	12	9600
		4000	3350	5555	200	6	12	9000
		4300	3550	5855	200	6	6	8300
		4500	3650	6055	200	6	6	7900
		4800	3800	6355	200	6	6	7200
		5000	3900	6555	200	6	6	6700
		5500	4200	7055	200	3	6	5500
		6000	4450	7555	200	3	6	4300

Спецификация 8.0 - 10.0 тонного дизельного погрузчика R серии:

Основное	1	Производитель										
	2	Базовая модель			CPCD80							
	3	Тип			RG16	RG17	RG25	RW14	RW28	RG16	RG17	
	4	Тип силовой установки			Дизельный двигатель							Ди
	5	Номинальная грузоподъемность		КГ	8000							
	6	Центр загрузки		мм	600							
Габариты	7	Высота подъема		мм	3000							
	8	Свободный ход вил		мм	200							
	9	Размер вил	Длина/ширина/толщ.	мм	1500×160×75							
	10	Размах вил (внешний)	Мин./ Макс.	мм	440 / 1800							
	11	Диапазон наклона мачты	Вперед/назад	град.	6 / 12							
	12	Расстояние от оси передних колес до спинки вил		мм	705							
	13	Габаритные размеры	Длина до спинки вил	мм	3896							
	14		Габаритная ширина	мм	2165							
	15		Высота опущенной мачты	мм	2850							
	16		Высота вытянутой мачты	мм	4510							
	17		Высота защитной крыши	мм	2490							
	18	Радиус поворота (внешний)		мм	3690							
	19	Мин. ширина проезда при складировании с правым разворотом		мм	3300							
	20	Мин. ширина проезда при складировании с правым разворотом (добавить длину груза и зазор)		мм	6095							
Эксплуатационные характеристики	21	Скорость	Движение	км/ч	0 ~26							
	22		Подъем (с полной нагрузкой)	мм/сек	350							
	23	Макс. преодолеваемый подъем (с полной нагрузкой)		%	20							
	24	Собственный вес		КГ	11300							
Колеса и шины	25	Колеса	Передние	мм	9.00 - 20 - 14PR							
	26		Задние	мм	9.00 - 20 - 14PR							
	27	Колея	Передняя/задняя	мм	1600 / 1700							
	28	Колесная база		мм	2500							
	29	Дорожный просвет		мм	250							
	30	Батарея	Напряжение/емкость (5час.)	В/Ач	24 / 105							
Силовая установка и трансмиссия	31	Двигатель	Модель		CY6102BG-2	YC6108G(B7650)	LR6108G62	6BG1QP	QSB4.5	CY6102BG-2	YC6108G(B7650)	
	32		Производитель		Китай	Китай	Китай	ISUZU	CUMMINS	Китай	Китай	
	33		Номинальная мощность/об.мин	кВт	81 / 2500	92 / 2200	85 / 2200	84.6 / 2200	82 / 2200	81 / 2500	92 / 2200	
	34		Номинальный крутящий момент/об.мин	N - m	353 / 1700	463/1400~1600	435/1600~1700	411/1400~1600	488 / 1500	353 / 1700	463/1400~1600	
	35		Количество цилиндров		6	6	6	6	4	6	6	
	36		Диаметр x Ход	мм	102×118	108×125	108×125	105×125	107×124	102×118	108×125	
	37		Стандарт токсичности двигателя						EURO IIIA / EPA III			
	38		Объем	$см^3$	5785	6871	6871	6494	4460	5785	6871	
	39		Объем топливного бака	L	120	120	120	120	120	120	120	
	40	Трансмиссия	Производитель		Китай	Китай	Китай	Китай	Китай	Китай	Китай	
	41		Тип		Гидродинамическая	Гидродинамическая	Гидродинамическая	Гидродинамическая	Гидродинамическая	Гидродинамическая	Гидродинамическая	
	42		Количество передач Вперед/назад		2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / 2	
	43	Рабочее давление	Для навесного оборудования	МПа	17	17	17	17	17	17	17	

1. Возможна специальная высота подъема (3.6 м, 4 м, 4.5 м, 5м, 5.5м, 6м, 7 м).
2. Доступно навесное оборудование.
3. Спецификация, указанная в таблице, относится только к стандартным моделям. Свяжитесь с нами для подробной информации.
4. Спецификации могут быть изменены без уведомления.
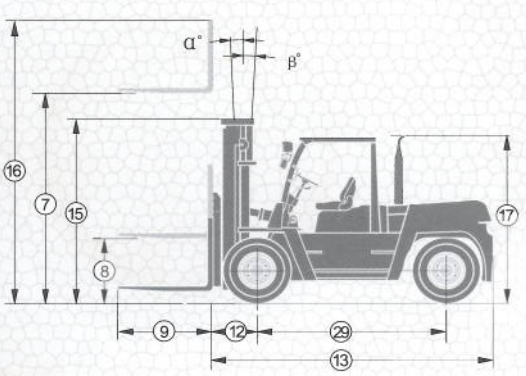
Габариты